



*PRIMJER IZMJERE  
JEDNOSTAVNOG  
DVOSTRUŠNOG KROVA*


web: [www.mi-hrsak.hr](http://www.mi-hrsak.hr)

e-mail: [prodaja@mi-hrsak.hr](mailto:prodaja@mi-hrsak.hr)

fax: +385 49 372 274

tel: +385 49 301 940

### Primjer izmjere jednostavnog dvostrešnog krova

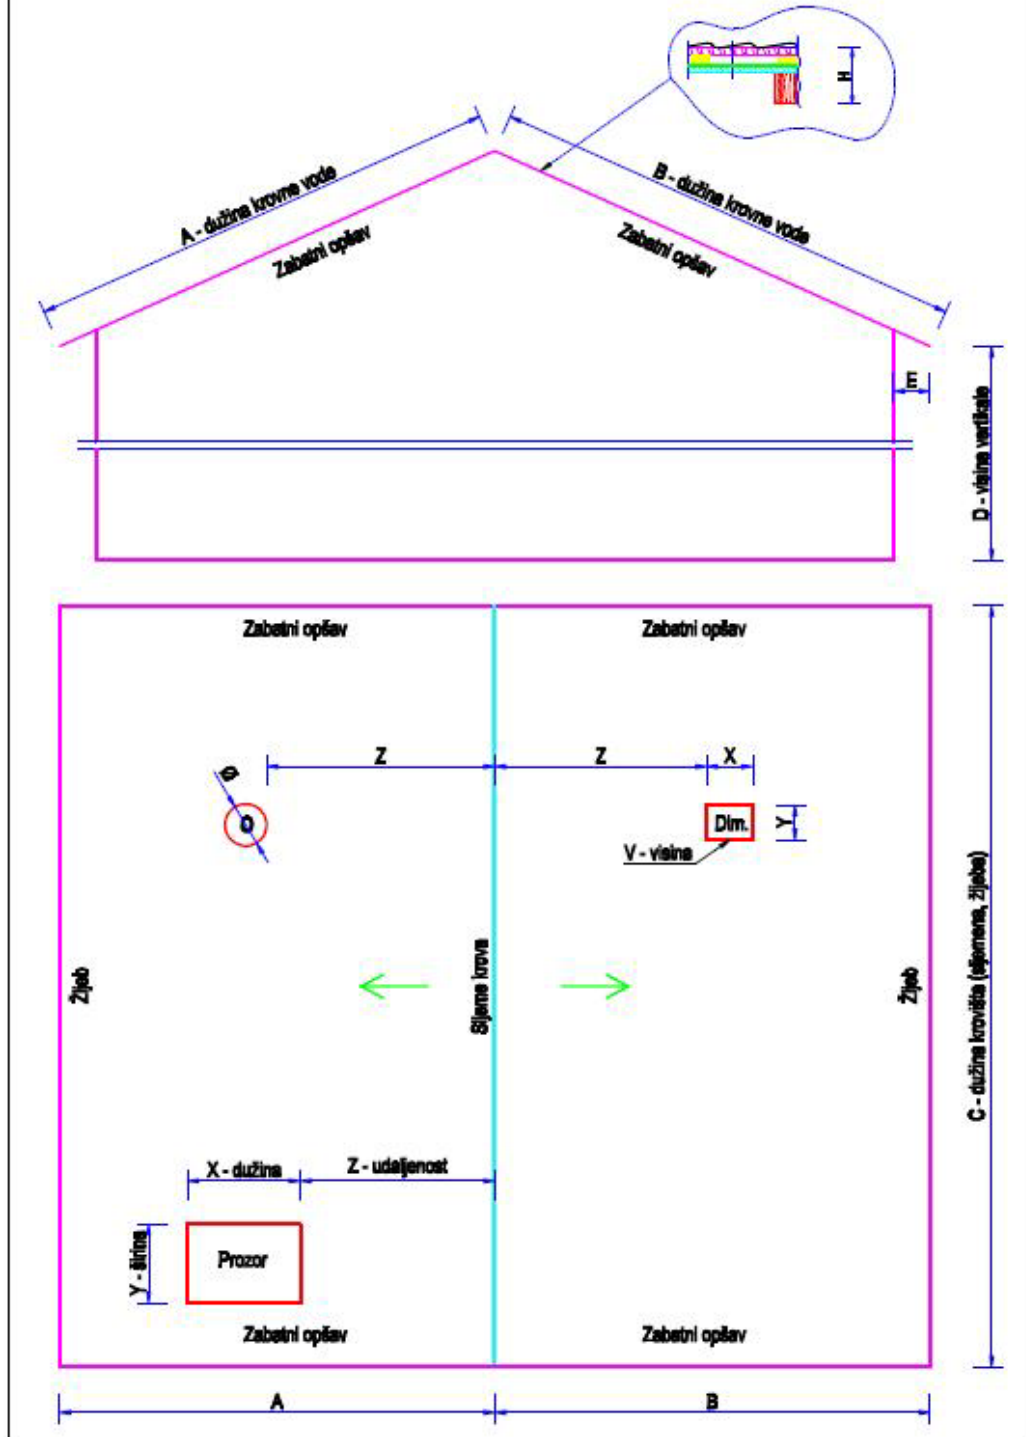

Slika 1.

- Kod izmjere krovišta nekog objekta za izradu ponude treba obratiti pažnju na osnovne dimenzije kao što su:

**A** – dužina krovne vode

**B** – dužina krovne vode


**C** – dužina samog krovišta ( sljemena, žljeba ... )

i svakako na broj odvoda ( predviđenih ili postojećih ) samim time i dimenzije odvoda:

**D** – visina vertikalne odvodne cijevi

**E** – udaljenost žljeba od zida objekta

te presjek odvodne vertikalne cijevi ako je poznat ( okrugli ili kvadratni ).

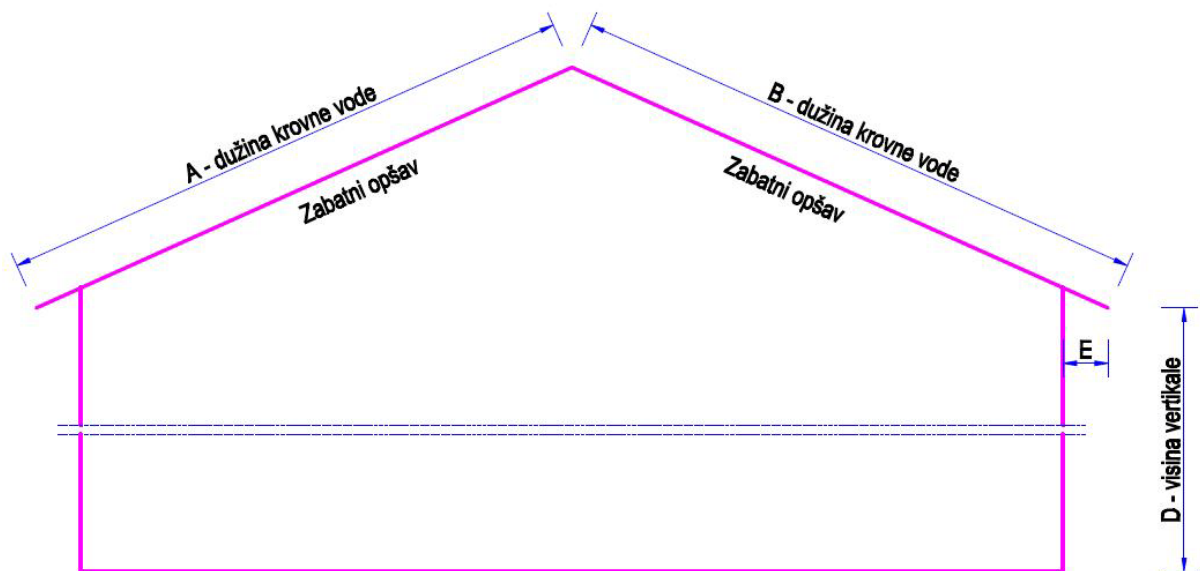

Slika 2.

- Ukoliko na krovu postoje neki otvori poput krovnih prozora, dimnjaka ili odzračnika kod njih svakako treba izmjeriti:


**X** – dužinu

**Y** – širinu

**Z** – udaljenost od sljemena krova

**V** – visina dimnjaka ili odzračnika


$\emptyset$  – promjer dimnjaka ili odzračnika

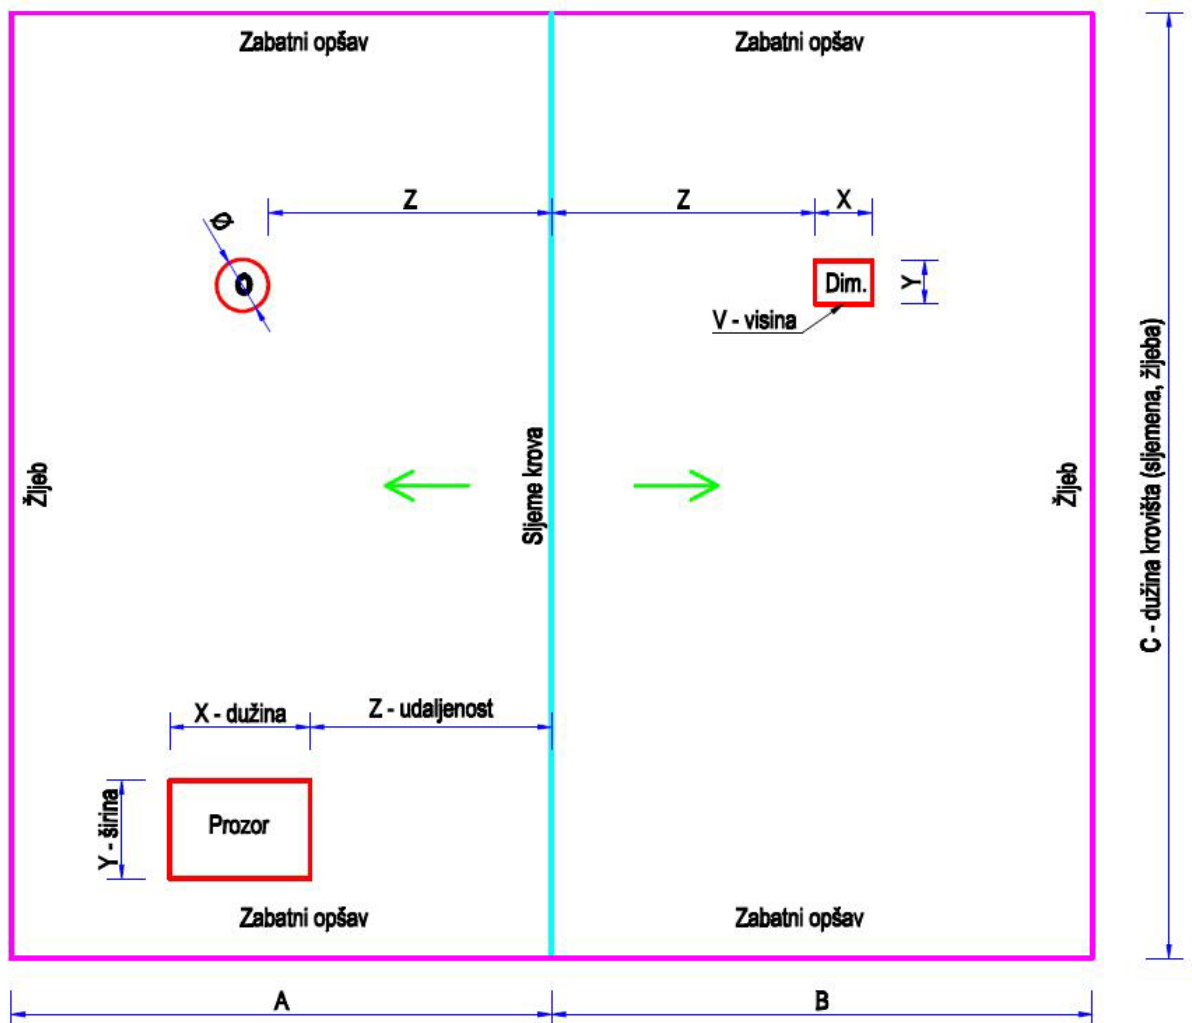

Slika 3.

- Što se tiče rubova krova za izradu opšava zabata kao što se vidi na priloženoj slici treba izmjeriti:

**H** – ukupna visina podkonstrukcije koja će se zatvoriti opšavom

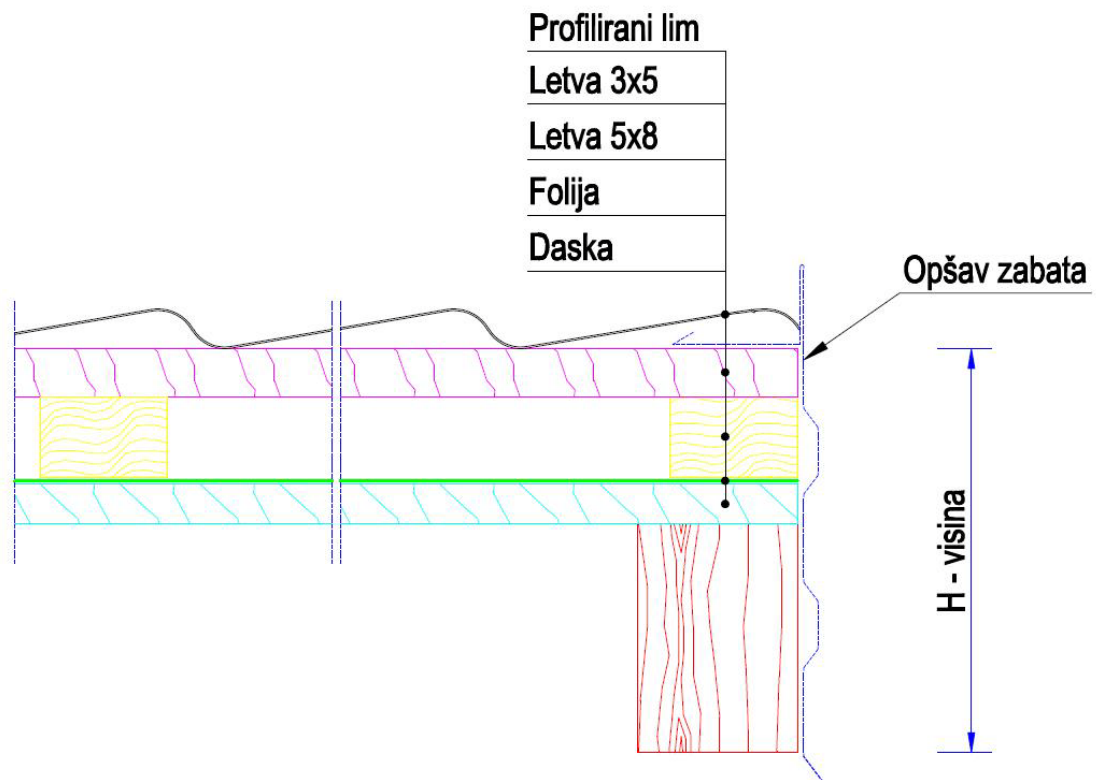

Slika 4.